

ABProline

Essential design

PORCELAIN TILES AND WHITE BODY TILES
PORCELÁNICO Y PASTA BLANCA



Azulejos Benadresa

Reinventarse sin perder la esencia. En AB nos esforzamos cada día por seguir mejorando y evolucionando, permaneciendo fieles a nuestros orígenes. Somos una empresa en constante desarrollo con una permanente inversión en las últimas tecnologías de producción en materiales cerámicos que nos permite no sólo ofrecer las más novedosas soluciones técnicas y estéticas, sino también una amplia variedad de formatos combinables entre sí, con un variado abanico de texturas, acabados y diseños que dotan a nuestras colecciones de una gran versatilidad.

Reinvent yourself without losing the essence. At AB we strive every day to keep improving and evolving, but always being faithful to our origins. We are a constantly developing company with a continuous investment in the latest production technologies in ceramic materials, which allows us not only to offer the most up to date technical and aesthetic solutions but also a wide variety of formats that can be combined with each other, and a wide range of textures, finishes and designs that give our collections a great versatility.

FR

Se réinventer sans perdre l'essence. Chez AB, nous nous efforçons chaque jour de continuer à grandir et nous améliorer, tout en restant fidèles à nos origines. Grâce à un investissement permanent dans les dernières technologies de production de matériaux céramiques, notre entreprise est en constante évolution. Cela nous permet non seulement d'offrir les solutions techniques et esthétiques les plus récentes, mais aussi de miser sur une grande variété de formats combinables entre eux, avec un éventail varié de textues, et finitons graphiques qui confèrent à nos collections une grande polyvalence.

DE

Sich neu erfinden, ohne die Essenz zu verlieren. Bei AB streben wir jeden Tag danach, uns zu verbessern und weiterzuentwickeln, wobei wir unseren Ursprüngen treu bleiben. Wir sind ein Unternehmen in ständiger Entwicklung mit ständigen Investitionen in die neuesten Technologien der Produktion von keramischen Materialien, die es uns ermöglicht, nicht nur die neuesten technischen und ästhetischen Lösungen anzubieten, sondern auch eine Vielzahl von Formaten, die miteinander kombinierbar sind, mit einer Vielzahl von Texturen, Oberflächen und Designs, die unseren Kollektionen eine große Vielseitigkeit verleihen.

ABProline

Essential design

Azulejos Benadresa, con más de tres décadas de trayectoria y presencia comercial en más de 100 países, lanza Proline, un nuevo canal de venta más dinámico y eficiente, pensado para adaptarse mejor a las demandas actuales de sus clientes.

AB Proline ofrece suministro just in time, minimizando los tiempos de entrega. En este servicio se incluyen colecciones versátiles, de estética atemporal y con disponibilidad permanente en stock. Una propuesta donde la rapidez es el factor clave y en la que se comercializan formatos de 20x120, 60x120, 60x60 y 30x90 cm.



EN _ Azulejos Benadresa, with more than three decades of experience and a commercial presence in over 100 countries, is launching Proline, a new, more dynamic and efficient sales channel designed to better meet the current demands of its customers.

AB Proline offers just-in-time supply, minimizing delivery times. This service includes versatile collections with timeless designs and permanent stock availability. A proposal where speed is the key factor, featuring formats of 20x120, 60x120, 60x60 and 30x90 cm.

FR _ Azulejos Benadresa, fort de plus de trois décennies d'expérience et présent commercialement dans plus de 100 pays, lance Proline, un nouveau canal de vente plus dynamique et efficace, conçu pour mieux répondre aux besoins actuels de ses clients.

AB Proline propose un service just in time, réduisant au minimum les délais de livraison. Ce service comprend des collections polyvalentes, au design intemporel et toujours disponibles en stock. Une proposition où la rapidité est l'élément clé, et qui inclut des formats de 20x120, 60x120, 60x60 et 30x90 cm.



Colecciones

Collections

Índice alfabético <i>Alphabetical index</i>	BELLMAR	6
	BRUMA	10
	ESTUDIO	12
	TIMBER	16
	UNIKA	18

Índice formatos <i>Format index</i>	Porcelánico <i>Porcelain tiles</i>	
	60 x 120 CM. — 23,62" x 47,24"	
	BELLMAR	6
	ESTUDIO	12
	UNIKA	18
	60 x 60 CM. — 23,62" x 23,62"	
	BELLMAR	6
	ESTUDIO	12
	UNIKA	18
	20 x 120 CM. — 7,87" x 47,24"	
	TIMBER	16

	Pasta Blanca <i>White body tiles</i>	
	30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"	
	BELLMAR	8
	BRUMA	10
	ESTUDIO	14
	UNIKA	20

Bellmar

Porcelánico / Porcelain tiles



Bellmar Almond
60 x 120 cm. SP6012L



Bellmar Almond Pulido
60 x 120 cm. SP6012P



Bellmar White
60 x 120 cm. SP6012L



Bellmar White Pulido
60 x 120 cm. SP6012P


Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK				
60 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15				
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15				
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa	
60 x 120 (8 mm)	2	1,44	26,50	48	69,12	1.272	



Revestimiento / Wall Tiles: Bellmar Almond Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Bellmar Almond Pulido 60 x 120 cm.

Bellmar

Pasta blanca / White body tiles



Bellmar Almond
30 x 90 cm. SW3090L



Decor Bellmar Almond
30 x 90 cm. SW3090LB



Bellmar White
30 x 90 cm. SW3090L



Decor Bellmar White
30 x 90 cm. SW3090LB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



R9

Bellmar Almond
60 x 60 cm. SP6060L



R9

Bellmar White
60 x 60 cm. SP6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC1212	10 x 60	24	15


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 90 (7,4 mm)	6	1,62	22,50	44	71,28	990
60 x 60 (8 mm)	4	1,44	26,50	48	69,12	1.272



Bellmar White 30 x 90 cm. Decor Bellmar White 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Bellmar White 60 x 60 cm. Rectificado

Bruma


Pasta blanca / White body tiles



Bruma Matt
30 x 90 cm. SW3090L



Decor Bruma Matt
30 x 90 cm. SW3090LB

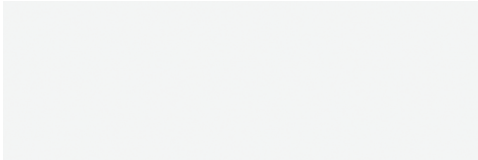

Bruma Gloss
30 x 90 cm. SW3090R



Decor Bruma Gloss
30 x 90 cm. SW3090RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 90 (7,4 mm)	6	1,62	22,50	44	71,28	990



Bruma Matt 30 x 90 cm. Decor Bruma Matt 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Unika Ivory 60 x 60 cm. Rectificado

Estudio

Porcelánico / Porcelain tiles



Estudio Sand
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip

SP6012L
SP6012R



Estudio Sand
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

SP6060L
SP6060R



Estudio Grey
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip

SP6012L
SP6012R



Estudio Grey
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

SP6060L
SP6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120 (8 mm)	2	1,44	26,50	48	69,12	1.272
60 x 60 (8 mm)	4	1,44	26,50	48	69,12	1.272



Revestimiento / Wall Tiles: Estudio Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Estudio Grey 60 x 120 cm.

Estudio

Pasta blanca / White body tiles



Estudio Sand 30 x 90 cm. SW3090L



Decor Estudio Sand 30 x 90 cm. SW3090LB




Estudio Grey 30 x 90 cm. SW3090L



Decor Estudio Grey 30 x 90 cm. SW3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Estudio Sand 60 x 60 cm. SP6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip SP6060R



Estudio Grey 60 x 60 cm. SP6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip SP6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC1212	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 90 (7,4 mm)	6	1,62	22,50	44	71,28	990
60 x 60 (8 mm)	4	1,44	26,50	48	69,12	1.272



Estudio Sand 30 x 90 cm. Decor Estudio Sand 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Estudio Sand 60 x 60 cm. Rectificado

Timber

Porcelánico / Porcelain tiles



Timber Walnut
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

SP2012L
SP2012R



Timber Oak
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

SP2012L
SP2012R



Timber Chesnut
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

SP2012L
SP2012R

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
20 x 120 (8 mm)	6	1,44	26,50	48	69,12	1.272



Pavimento / Floor Tiles: Timber Oak 20 x 120 cm.

Unika

Porcelánico / Porcelain tiles



Unika Ivory
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip

SP6012L
SP6012R



Unika Nut
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip

SP6012L
SP6012R



Unika Ivory
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

SP6060L
SP6060R



Unika Nut
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

SP6060L
SP6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120 (8 mm)	2	1,44	26,50	48	69,12	1.272
60 x 60 (8 mm)	4	1,44	26,50	48	69,12	1.272



Revestimiento / Wall Tiles: Unika Ivory 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Unika Ivory 60 x 120 cm.

Unika

Pasta blanca / White body tiles



Unika Ivory
30 x 90 cm. SW3090L



Decor Unika Ivory
30 x 90 cm. SW3090LB



Unika Nut
30 x 90 cm. SW3090L



Decor Unika Nut
30 x 90 cm. SW3090LB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Unika Ivory
60 x 60 cm. SP6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip SP6060R



Unika Nut
60 x 60 cm. SP6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip SP6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC1212	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
30 x 90 (7,4 mm)	6	1,62	22,50	44	71,28	990
60 x 60 (8 mm)	4	1,44	26,50	48	69,12	1.272



Decor Unika Ivory 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Unika Ivory 60 x 60 cm. Rectificado

AB

Características técnicas

Technical characteristics

Características técnicas

Technical characteristics

Porcelánico Porcelain tiles Bellmar		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancPROME- NADE
Modelo Model	Color Color																		
BELLMAR 60X120	Almond	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Almond Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BELLMAR 60X60	Almond	1 R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles Estudio		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)								
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancPROME- NADE
ESTUDIO 60X120	Sand	2 R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand Anti-Slip	3 R11	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Anti-Slip	3 R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ESTUDIO 60X60	Sand	2 R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand Anti-Slip	3 R11	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Anti-Slip	3 R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Porcelánico Porcelain tiles Timber		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancPROME- NADE	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
Modelo Model	Color Color																				
TIMBER 20X120	Chesnut	2 R10	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Oak	2 R10	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Walnut	2 R10	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Chesnut Anti-Slip	3 R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Oak Anti-Slip	3 R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Walnut Anti-Slip	3 R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

Porcelánico Porcelain tiles Unika		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
Modelo Model	Color Color																		
UNIKA 60X120	Ivory	2 R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nut	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Anti-Slip	3 R11	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nut Anti-Slip	3 R11	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
UNIKA 60X60	Ivory	2 R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nut	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Anti-Slip	3 R11	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nut Anti-Slip	3 R11	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

SOPORTES
Pavimento Elevado




Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.


The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.

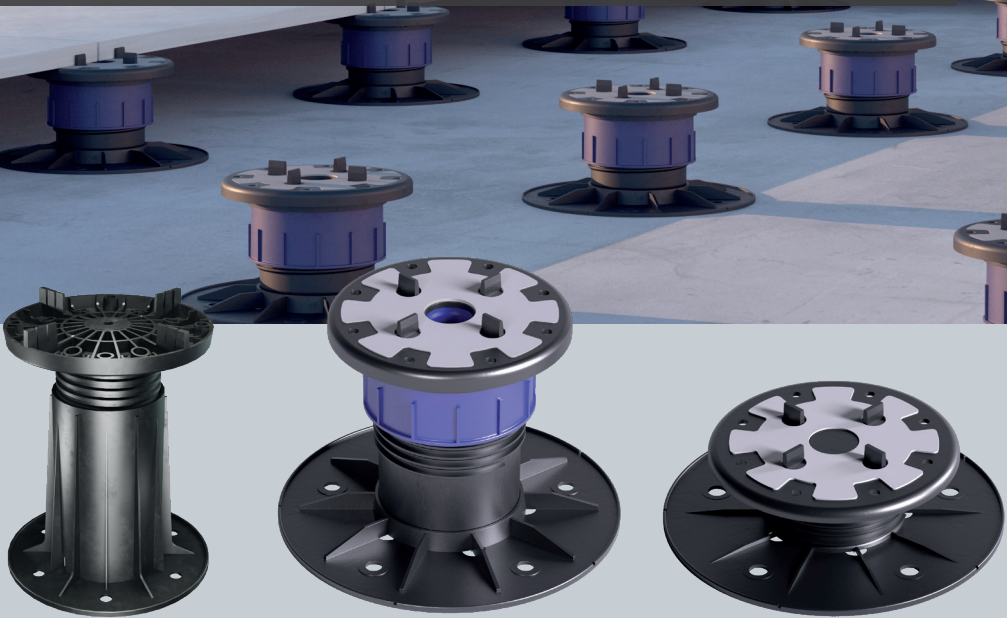

BSP

XSP pro

XSP lite

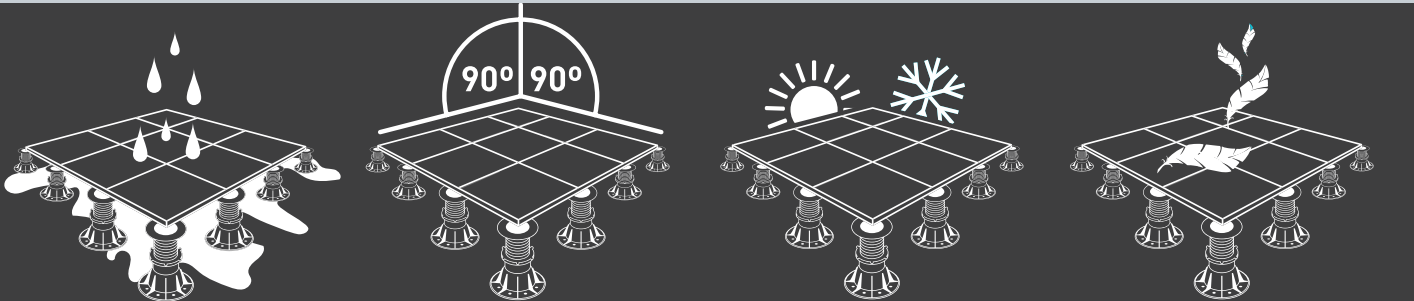

1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water draining

2 Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness

3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermic isolation

4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting



Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
busa verum quis aut ut officiti samet inimagni aliat.
Vel et eium res niet porercius, omnis eruptas natem aut volecto rpossequiate repudip saperovit dellandae net aut dolorestrum quam quist verferum facimi, illorro bea eossuntiatem quiatissit as iscinusciet eatur, corro eumqui nihilli.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accep-
ted by Peygran will aply. The pices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.


XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.


XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Con Llave modelos PRO.
*Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models.

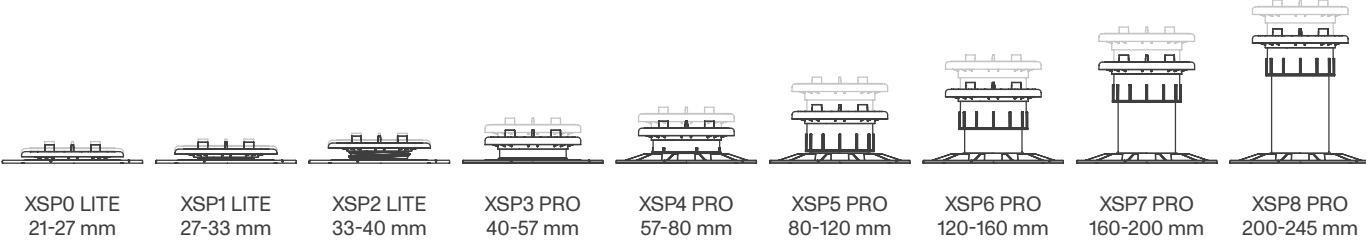

XSP lite



XSP pro

Table with 5 columns: REF., ARTÍCULO, and PACKING (Kg, Tarifa). It lists 8 different XSP models with their respective dimensions, weights, and prices.

Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 255 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos lo hace muy versatil para cada necesidad de instalación o proyecto.

Highly durable and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 255 mm, which can be increased using extensions. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project need.



Slim



BSP

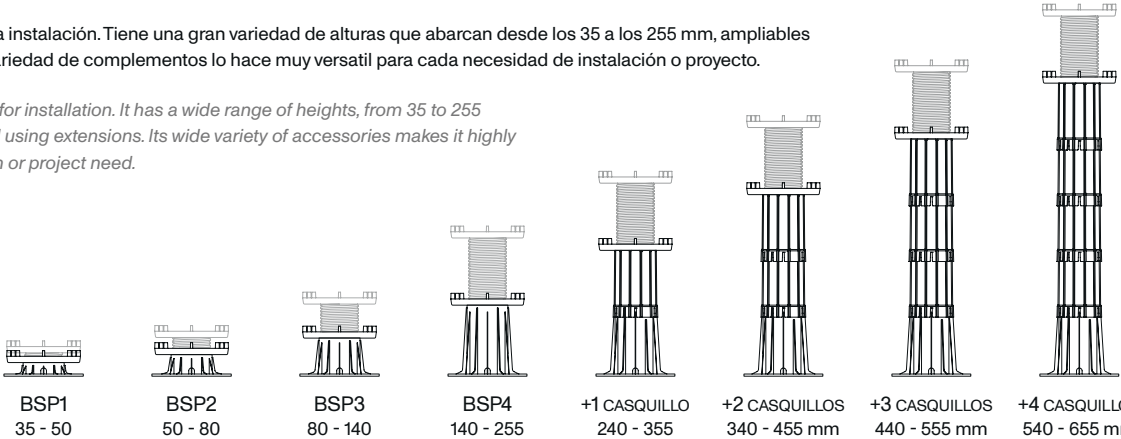


Table with 5 columns: REF., ARTÍCULO, and PACKING (Kg, Tarifa). It lists 18 different Slim and BSP models with their respective dimensions, weights, and prices.

Anti-Slip / Anti-Slip



Según normativa
According to Regulations UNE 41901:2017 EX - Pendulum test



Según normativa
According to Regulations DIN 51097:1992 - Ramp test



Según normativa
According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5 - Ramp test

UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Media Medium	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Media Medium	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

Iconos / Icons



Porcelánico
Porcelain tiles



Glitter
Glitter



Pasta blanca
White body tiles



Polivalente
Versatiles



Revestimiento
Wall tiles



Pavimento
Floor tiles



Mate
Matt



Satinado
Satin



Brillo
Shiny



Lapado
Lapatto



Brillo Pulido
Shiny polished



Tierra coloreada
Colored body



V1 Color uniforme
V1 Uniform color



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high



No repetitivo
No repetitive



Anti-hielo
Frost proof



Corte
Cut



Pre-corte
Pre-cut



Anti-Slip



Relieve
Relief



Sistema nivelado
Levelling system



Multiformato
Multiformat



Rectificado
Rectified

- (1) Productos domésticos de limpieza / Household cleaning products
- (2) Aditivos para agua de piscinas / Aditives for swimming pool
- (3) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
- (4) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico / Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
- (5) Ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. / RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING

GRUPO I
Resistencia débil a la abrasión.
Los productos abrasivos deben ser eliminados. Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II
Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III
Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas y zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV
Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V
Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

CLASS I
Weak resistance to abrasion.
Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II
Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III
Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV
Medium to high resistance to abrasion.
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V
High resistance to abrasion
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

Esta clasificación es válida para las aplicaciones dadas en condiciones normales. Deberá tenerse en cuenta el calzado, el tipo de tráfico y los métodos de limpieza previstos, y los suelos deberán estar adecuadamente protegidos contra la suciedad que pueda rayar las entradas de los edificios mediante la interposición de dispositivos de fijación del calzado.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

Escala de destonificación del color / Shade variation program scale



V1 Color uniforme
V1 Uniform color



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high


V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPAREANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
/ All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION: LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
/ Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION: MEDIUM
La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
/ While the colors present on a single piece of tiles will be indicative of the colors to be expected on other tilless, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION: HIGH
Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única
/ Random color differences from tiles to tiles, so that one tiles may have totally different colors from that on other tilless. Thus, the final installation will be unique.z


Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.

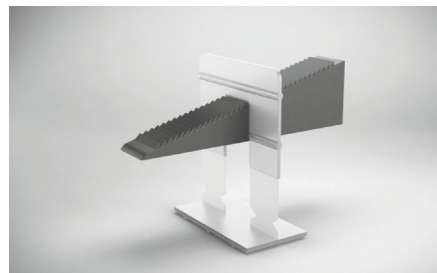

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.

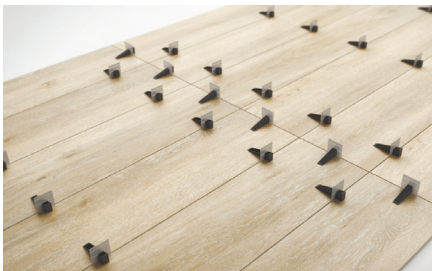

Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa de sistema de nivelación / Rates levelling system



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81





Ctra. La Pobla Tornesa - Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com



#DressUpYourWorld

El tono del producto final puede diferir ligeramente debido al proceso de impresión del catálogo.
The tone of the final product may differ slightly due to the catalog printing process.

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño ya que son propiedad exclusiva de Azulejos Benadresa S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Azulejos Benadresa S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design are reserved as they are the exclusive property of Azulejos Benadresa S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. AB is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Azulejos Benadresa S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.

Ctra. La Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com



#DressUpYourWorld

AB