

AB



Somos mediterráneos. Hemos crecido cerca del mar. Interpretamos la luz, la materia, el color y los espacios que habitamos de forma particular. Vivimos en un lugar abierto por naturaleza, donde interior y exterior se encuentran, y donde distintas culturas y formas de vivir llevan siglos conviviendo.

Open Interiors nace de esa voluntad: mostrar lo que somos desde dentro. Nuestra manera de entender y trabajar la cerámica, pues a través de ella podemos llegar a imaginar los espacios que habitamos. Una mirada honesta que parte de nuestros orígenes y evoluciona a través de nuestra forma de ser.

We are Mediterranean. We grew up near the sea. We interpret light, materials, color, and the spaces we inhabit in our own unique way. We live in a place that is open by nature, where the interior and exterior meet, and where different cultures and ways of life have coexisted for centuries.

Open Interiors was born from this desire: to show who we are from the inside out. Our way of understanding and working with ceramics—for through it, we can imagine the spaces we inhabit. An honest perspective that stems from our origins and evolves through our way of being.



En AB entendemos la cerámica como una materia abierta a la exploración. Superficies capaces de adoptar distintas expresiones para responder a formas de habitar cada vez más diversas.

Por eso, nos esforzamos en evolucionar nuestros procesos y tecnología, pero también nuestra manera de diseñar. Investigamos nuevas combinaciones y colecciones que permiten relacionar materiales y superficies con naturalidad.

Este catálogo es el resultado de esa búsqueda. Nuevas interpretaciones a materialidades tan nobles como la piedra, el cemento o el mármol para que convivan bajo una misma idea: ofrecer posibilidades, no imponer respuestas.

At AB, we view ceramics as a medium open to exploration. Surfaces capable of taking on different expressions to respond to increasingly diverse ways of living.

That is why we strive to evolve not only our processes and technology, but also our approach to design. We explore new combinations and collections that allow materials and surfaces to come together naturally.

This catalog is the result of that exploration. New interpretations of such noble materials as stone, concrete, and marble, brought together under a single concept: to offer possibilities, not impose answers.



Fragmenta	08
Impulse	22
Kumi	30
Sabine	42
Tholos	48
Torino	60

Características técnicas Technical characteristics	68
---	----



Fragmenta nace de una reflexión sobre la materia y su capacidad de transformarse sin perder identidad. Su origen está en la fragmentación natural del mineral. A partir de una misma materialidad, la colección explora dos interpretaciones complementarias que comparten ADN, pero que responden a sensibilidades distintas.

Fragmenta was born out of a reflection on matter and its ability to transform itself without losing its identity. It draws its inspiration from the natural fragmentation of minerals. Starting from the same material, the collection explores two complementary interpretations that share the same DNA but respond to different sensibilities.

Formatos disponibles / Available sizes

120 x 120 cm
47,24" x 47,24"

80 x 160 cm
31,50" x 63"

60 x 120 cm
23,62" x 47,24"

60 x 60 cm
23,62" x 23,62"

30 x 90 cm
11,81" x 35,43"



Revestimiento / Wall Tiles: Fragmenta Soft Sand Pulido 60 x 120 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Fragmenta Soft Sand Pulido 120 x 120 cm.



01


- 01

Revestimiento / Wall Tiles: Fragmenta Soft Sand 120 x 120 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Fragmenta Plus Sand 120 x 120 cm.
- 02

Revestimiento / Wall Tiles: Fragmenta Soft White Pulido 120 x 120 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Fragmenta Plus White Pulido 120 x 120 cm.



02



Rodapié corte / Cut skirting

Formato / Size

TR

PCK

120x120 Natural RC1212

10 x 60

29

25



Revestimiento / Wall Tiles: Nordikwood Natural 280 x 120 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Fragmenta Plus Wite 120 x 120 cm.



Fragmenta Soft Sand
80 x 160 cm.



Fragmenta Soft Sand Pulido
80 x 160 cm.



Fragmenta Soft White
80 x 160 cm.



Fragmenta Soft White Pulido
80 x 160 cm.



Fragmenta Plus Sand
80 x 160 cm.



Fragmenta Plus Sand Pulido
80 x 160 cm.



Fragmenta Plus White
80 x 160 cm.



Fragmenta Plus White Pulido
80 x 160 cm.



Malla Listas
Fragmenta
30x30cm.

TR-53



Malla Gobi
Fragmenta
29,7x29cm.

TR-61

Rodapié corte / Cut skirting	Formato / Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado /
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 79



Revestimiento / Wall Tiles: Fragmenta Soft White 80 x 160 cm.



Fragmenta Soft Sand
60 x 120 cm. P6012LB



Fragmenta Soft Sand Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Fragmenta Plus Sand
60 x 120 cm. P6012LB



Fragmenta Plus Sand Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Fragmenta Candore Sand
60 x 120 cm. P6012E



Fragmenta Soft White
60 x 120 cm. P6012LB



Fragmenta Soft White Pulido
60 x 120 cm. P6012P




Fragmenta Plus White
60 x 120 cm. P6012LB



Fragmenta Plus White Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Fragmenta Candore White
60 x 120 cm. P6012E



Malla Listas
Fragmenta
30x30cm.



Fragmenta Soft Sand
30 x 90 cm.

WB3090L



Fragmenta Mali Soft Sand
30 x 90 cm.

WB3090R



Fragmenta Soft White
30 x 90 cm.

WB3090L



Fragmenta Mali Soft White
30 x 90 cm.

WB3090R



Fragmenta Soft Sand
60 x 60 cm.

PR6060L



Fragmenta Soft White
60 x 60 cm.

PR6060L

Rodapié corte / Cut skirting	Formato / Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	18



Se aconseja uso del Sistema Nivelado /
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 79



Revestimiento / Wall Tiles: Fragmenta Mali Soft White 30 x 90 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Fragmenta Soft White 60 x 60 cm.



El lado más expresivo pero sobrio del cemento. **Impulse** ofrece superficies equilibradas que se transforman a través del ritmo y el contraste, aportando nuevas sensaciones al espacio. Geometrías ondulantes y motivos de inspiración orgánica rompen deliberadamente su aparente neutralidad. Una colección donde textura y gráfica conviven para demostrar que las materias más esenciales son un lienzo perfecto.

The most expressive yet understated side of concrete. Impulse offers balanced surfaces that are transformed through rhythm and contrast, bringing new sensations to the space. Undulating geometries and organically inspired motifs deliberately break its apparent neutrality. A collection where texture and graphics coexist to demonstrate that the most essential materials are the perfect canvas. Interpretations that share the same DNA but respond to different sensibilities.

Formatos disponibles / Available sizes

280 x 120 cm
47,24" x 47,24"

120 x 120 cm
47,24" x 47,24"

60 x 120 cm
23,62" x 47,24"

100 x 100 cm
39,37" x 39,37"

60 x 60 cm
23,62" x 23,62"

30 x 90 cm
11,81" x 35,43"



Revestimiento / Wall Tiles: Impulse Grey 120 x 280 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Impulse Grey 120 x 120 cm.



Impulse Bone
280 x 120 cm.
XL2812RB

Espesor / Thickness — 9 mm.

Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Impulse Grey
280 x 120 cm.
XL2812RB

Espesor / Thickness — 9 mm.

Variación Gráfica / Different Pattern — 4


Rodapié corte / Cut skirting	Formato / Size	TR	PCK
120x120 Natural RC1212	10 x 60	29	25



Se aconseja uso del Sistema Nivelado /
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 79



Impulse Bone
30 x 90 cm. WB3090LB



Impulse Grey
30 x 90 cm. WB3090LB



Waves Impulse Bone
30 x 90 cm. WB3090R



Waves Impulse Grey
30 x 90 cm. WB3090R



Impulse Bone
60 x 60 cm. PR6060RB



Impulse Grey
60 x 60 cm. PR6060RB

Impulse Bone Anti-Slip
60 x 60 cm. PR6060RB



Impulse Grey Anti-Slip
60 x 60 cm. PR6060RB



Rodapié corte / Cut skirting	Formato / Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	18



Se aconseja uso del Sistema Nivelado /
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 79



Revestimiento / Wall Tiles: Waves Impulse Bone 30 x 90 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Impulse Bone 60 x 60 cm.



La naturaleza como lenguaje del espacio. Con la colección **Kumi** obtenemos una interpretación cerámica que busca ser fiel a la riqueza de la veta y la profundidad tonal propias de la madera natural. Disponible en 3 tonalidades de carácter cálido y estilo contemporáneo, se adapta a la perfección a interiores residenciales como a espacios hospitality donde el bienestar es protagonista.

Nature as the language of space. Kumi collection offers a ceramic interpretation that strives to faithfully capture the rich grain and tonal depth characteristic of natural wood. Available in three warm shades with a contemporary style, it adapts perfectly to both residential interiors and hospitality spaces where well-being takes center stage.

Formatos disponibles / Available sizes

280 x 120 cm
110,24" x 47,24"

60 x 120 cm
23,62" x 47,24"

26 x 160 cm
10,24" x 62,99"

20 x 120 cm
47,24" x 47,24"



Revestimiento / Wall Tiles: Kumi Oak 26 x 160 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Kumi Oak 26 x 160 cm.



01

01



02

01 Pavimento / Floor Tiles: Kumi Oak 26 x 160 cm.

02 Pavimento / Floor Tiles: Kumi Cherry 20 x 120 cm.



Revestimiento / Wall Tiles: Kumi Natural 280 x 120 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Neocem Bone 120 x 120 cm.



XLAB

Kumi Natural
280 x 120 cm.

XL2812R

Espesor / Thickness — 6 mm.

Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié corte / Cut skirting	Formato / Size	TR	PCK
120x120 Natural RC1212	10 x 60	29	25



Se aconseja uso del Sistema Nivelado /
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 79



Kumi Elm
26x160 cm.

P2616R



Kumi Oak
26x160 cm.

P2616R



Kumi Cherry
26x160 cm.

P2616R



Kumi Elm
20x120 cm.

P2012L

Kumi Elm Anti-Slip
20 x120 cm.

P2012R



Kumi Oak
20x120 cm.

P2012L

Kumi Oak Anti-Slip
20 x120 cm.

P2012R



Kumi Cherry
20x120 cm.

P2012L

Kumi Cherry Anti-Slip
20 x120 cm.

P2012R



Ejemplos de colocación / Examples of placement

Rodapié corte / Cut skirting	Formato / Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	35	14
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	25



Se aconseja uso del Sistema Nivelado /
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 79



Pavimento / Floor Tiles: Kumi Elm Anti-Slip 20 x120 cm.



Spina Kumi Elm

60 x 120 cm.

WB6012R



Spina Kumi Oak

60 x 120 cm.

WB6012R



Spina Kumi Cherry

60 x 120 cm.

WB6012R

Rodapié corte / Cut skirting	Formato / Size	TR	PCK
60x120 Natural RC6012	10 x 60	29	25



Se aconseja uso del Sistema Nivelado /
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 79

01

Revestimiento / Wall Tiles: Spina Kumi Elm 60 x 120 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Kumi Elm 26 x 160 cm.
Neocem Cream 120x120 cm.

02

Revestimiento / Wall Tiles: Spina Kumi Cherry 60 x 120 cm.



02

01





Hay espacios que encuentran su potencial en la sutileza. **Sabine** recoge las tonalidades más serenas de la piedra natural, plasmándola en superficies de matices suaves.

Una colección con una textura capaz de envolver la arquitectura sin imponerse sobre ella. Su paleta cálida y luminosa refuerza ese carácter sosegado que entiende la naturalidad como una forma de sofisticación.

There are spaces that reveal their potential through subtlety. Sabine captures the most serene tones of natural stone, translating them into surfaces with soft, nuanced hues.

A collection with a texture that envelops the architecture without overpowering it. Its warm, luminous palette reinforces that tranquil character, which views naturalness as a form of sophistication.

Formatos disponibles / Available sizes

120 x 120 cm
47,24" x 47,24"

60 x 120 cm
23,62" x 47,24"

100 x 100 cm
39,37" x 39,37"



Revestimiento / Wall Tiles: Sabine Linen Ivory 60 x 120 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Sabine Ivory 120 x 120 cm.



Sabine Ivory

120 x120 cm.

P1212RB

Sabine Ivory Anti-Slip

120 x120 cm.

P1212RB



Sabine Sand

120 x120 cm.

P1212RB

Sabine Sand Anti-Slip

120 x120 cm.

P1212RB



Sabine Ivory

60 x120 cm.

P6012RB



Sabine Sand

60 x120 cm.

P6012RB



Sabine Linen Ivory

60 x120 cm.


P6012RB



Sabine Linen Sand


60 x120 cm.

P6012RB



Malla Mos
Sabine

30x30cm. TR-34



Malla Pebble
Sabine

35x30cm. TR-56



Sabine Ivory

100 x100 cm.

P1010RB

Sabine Ivory Anti-Slip

100 x100 cm.

P1010RB



Sabine Sand


100 x100 cm.

P1010RB

Sabine Sand Anti-Slip


100 x100 cm.

P1010RB



Malla Mos
Sabine

30x30cm. TR-34



Malla Pebble
Sabine

35x30cm. TR-56

Rodapié corte / Cut skirting	Formato / Size	TR	PCK
120x120 Natural RC1212	10 x 60	29	25
60x120 Natural RC6012	10 x 60	29	25



Se aconseja uso del Sistema Nivelado /
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 79



Desde una mirada contemporánea, **Tholos** interpreta el mármol blanco en una pieza única donde la luz se convierte en protagonista del espacio. Sus vetas delicadas y su base cromática equilibrada generan superficies sofisticadas, capaces de crear una experiencia envolvente.

From a contemporary perspective, Tholos interprets white marble in a unique piece where light becomes the true protagonist of the space. Its delicate veining and balanced chromatic base create sophisticated surfaces capable of generating an immersive experience.

Formatos disponibles / Available sizes

280 x 120 cm
47,24" x 47,24"

120 x 120 cm
47,24" x 47,24"

80 x 160 cm
31,50" x 63"

80 x 80 cm
31,50" x 31,50"

60 x 120 cm
23,62" x 47,24"



Revestimiento / Wall Tiles: Tholos White Pulido 60 x 120 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Tholos White Pulido 120 x 120 cm.



01

01 **Revestimiento /** Wall Tiles: Tholos White Silky 60 x 120 cm.
Kumi Cherry 20 x 120 cm
Pavimento / Floor Tiles: Tholos White Silky 120 x 120 cm.

02 **Revestimiento /** Wall Tiles: Tholos White Silky 280 x 120 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Tholos White Silky 120 x 120 cm.

02





Revestimiento / Wall Tiles: Tholos Pulido 280 x 120 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Kumi Elm 20 x 120 cm.



Tholos Silky
280 x 120 cm. XL2812LB



Tholos Pulido
280 x 120 cm.. XL2812P



Espesor / Thickness — 6 mm. Pulido — 7 mm.

Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Tholos White Silky
280 x 120 cm. XL2812LB



Tholos White Pulido
280 x 120 cm. XL2812P



Espesor / Thickness — 6 mm. Pulido — 7 mm.

Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié corte / Cut skirting	Formato / Size	TR	PCK
120x120 Natural RC1212	10 x 60	29	25
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado /
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 79



Tholos Silky
120 x 120 cm.

P1212LB



Tholos Pulido
120 x 120 cm.

P1212P



Tholos Silky
60 x 120 cm.

P6012LB



Tholos Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Tholos White Silky
120 x 120 cm.

P1212LB



Tholos White Pulido
120 x 120 cm.

P1212P



Tholos White Silky
60 x 120 cm.

P6012LB




Tholos White Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Malla Listas
Tholos
30x30cm. TR-53



Malla Shell
Tholos
31x37cm. TR-58

Rodapié corte / Cut skirting	Formato / Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	25
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	25
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado /
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 79



Revestimiento / Wall Tiles: Tholos White Silky 60 x 120 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Tholos White Silky 120 x 120 cm.



Tholos Silky
80 x 160 cm.



Tholos Pulido
80 x 160 cm.



Tholos White Silky
80 x 160 cm.



Tholos White Pulido
80 x 160 cm.



Tholos Silky
80 x 80 cm.



Tholos Pulido
80 x 80 cm.




Tholos White Silky
80 x 80 cm.



Tholos White Pulido
80 x 80 cm.



Malla Listas
Tholos
30x30cm. TR-53



Malla Shell
Tholos
31x37cm. TR-58

Rodapié corte / Cut skirting	Formato / Size	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Pulido RC6012	10 x 80	33	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14



Se aconseja uso del Sistema Nivelado /
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 79



Revestimiento / Wall Tiles: Tholos White Silky 280 x 120 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Tholos White Pulido 80 x 80 cm.



Torino encuentra la elegancia en aquello que no necesita llamar la atención. Inspirada en un mármol de fondo luminoso de vetas sutiles, su gráfica aporta movimiento sin sobrecargar, dejando que sea la propia materia la que dibuje el espacio. Una paleta equilibrada permite jugar con la luz y transformar su percepción.

Torino finds elegance in what doesn't need to draw attention. Inspired by a luminous marble with subtle veins, its design adds movement without being overwhelming, allowing the material itself to define the space. A balanced color palette lets you play with light and transform how it's perceived.

Formatos disponibles / Available sizes

280 x 120 cm
47,24" x 47,24"

80 x 160 cm
31,50" x 63"

60 x 120 cm
23,62" x 47,24"





Revestimiento / Wall Tiles: Torino Ivory 280 x 120 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Neocem Pearl 120 x 120 cm.



Torino Ivory
280 x 120 cm. XL2812RB



Torino Ivory Pulido
280 x 120 cm.. XL2812P



Espesor / Thickness — 6 mm. | Pulido — 7 mm.

Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Torino Natural
280 x 120 cm. XL2812RB



Torino Natural Pulido
280 x 120 cm. XL2812P



Espesor / Thickness — 6 mm. | Pulido — 7 mm.

Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié corte / Cut skirting	Formato / Size	TR	PCK
120x120 Natural RC1212	10 x 60	29	25
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado /
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 79



Torino Ivory
80 x 160 cm.



Torino Ivory Pulido
80 x 160 cm.



Torino Natural
80 x 160 cm.



Torino Natural Pulido
80 x 160 cm.



Torino Ivory
60 x 120 cm.




Torino Ivory Pulido
60 x 120 cm.




Torino Natural
60 x 120 cm.



Torino Natural Pulido
60 x 120 cm.



Malla Mos
Torino
30x30cm. TR-34



Malla Mobile
Torino
31,4x31,4cm. TR-75

Rodapié corte / Cut skirting	Formato / Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	25
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado /
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 79



Revestimiento / Wall Tiles: Torino Natural 60 x 120 cm.
Pavimento / Floor Tiles: Torino Natural 60 x 120 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

280 x 120 cm. / 110,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 280 x 120 cm. 110,24" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)									
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancPROME- NADE	
IMPULSE	Bone	CLASE 2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	CLASE 2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
KUMI	Natural	1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
THOLOS	Silky	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White Silky	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TORINO	Ivory	Clase 2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Natural	Clase 2	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Natural Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

120 x 120 cm. / 47,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" " x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancPROME- NADE
									Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
FRAGMENTA	Soft White	R9 CLASE 1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Soft Sand	R9 CLASE 1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Plus White	R9 CLASE 1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Plus Sand	R9 CLASE 1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Soft White Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Soft Sand Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Plus White Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
Plus Sand Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
IMPULSE	Bone	CLASE 2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	CLASE 2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone Anti-Slip	R11 CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Anti-Slip	R11 CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SABINE	Ivory	CLASE 2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	CLASE 2	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Anti-Slip	R11CLASE 3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand Anti-Slip	R11 CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
THOLOS	Silky	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Silky	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

60 x 120 cm. / 23,62” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancePROME- NADE
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
FRAGMENTA	Soft White	R9 CLASE 1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Soft Sand	R9 CLASE 1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Plus White	R9 CLASE 1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Plus Sand	R9 CLASE 1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Soft White Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Soft Sand Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Plus White Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Plus Sand Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Candore Sand	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
Candore White	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
IMPULSE	Bone	CLASE 2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	CLASE 2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone Anti-Slip	R11 CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Anti-Slip	R11 CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bloom	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
THOLOS	Silky	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Silky	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SABINE	Ivory	CLASE 2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	CLASE 2	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Anti-Slip	R11 CLASE 3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand Anti-Slip	R11 CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Linen Ivory	CLASE 2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Linen Sand	CLASE 2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TORINO	Ivory	CLASE 2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	CLASE 2	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

80 x 80 cm. / 31,50” x 31,50”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancePROME- NADE	
									Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide						
THOLOS	Silky	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	White Silky	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	White Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

20 x 120 cm. / 7,87” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
				Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
									Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancePROME-NADE
Modelo Model	Color Color																		
KUMI	Elm	R10 CLASE 2	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oak	R10 CLASE 2	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cherry	R10 CLASE 2	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Elm Anti-Slip	R11CLASE 3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oak Anti-Slip	R11 CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cherry Anti-Slip	R11 CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

100 x 100 cm. / 39,37” x 39,37”

Porcelánico Porcelain tiles 100 x 100 cm. 39,37" x 39,37"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancePROME- NADE	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid						Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide
IMPULSE	Bone	CLASE 2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	CLASE 2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bone Anti-Slip	R11 CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Anti-Slip	R11 CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SABINE	Ivory	CLASE 2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand	CLASE 2	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Anti-Slip	R11CLASE 3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand Anti-Slip	R11 CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

26 x 160 cm. / 10,24” x 63”

Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm. 10,24" x 63"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)								
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
Modelo Model	Color Color																			
KUMI	Elm	R10 CLASE 2	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Oak	R10 CLASE 2	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cherry	R10 CLASE 2	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

60 x 60 cm. / 23,62” x 23,62”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning		Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
									Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
Modelo Model	Color Color						Cloruro Amónico Ammonia Chloride							Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance PROME- NADE	
FRAGMENTA	Soft White	R9 CLASE 1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Soft Sand	R9 CLASE 1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
IMPULSE	Bone	CLASE 2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	CLASE 2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone Anti-Slip	R11 CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Anti-Slip	R11 CLASE 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

SOPORTES Pavimento Elevado




Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.

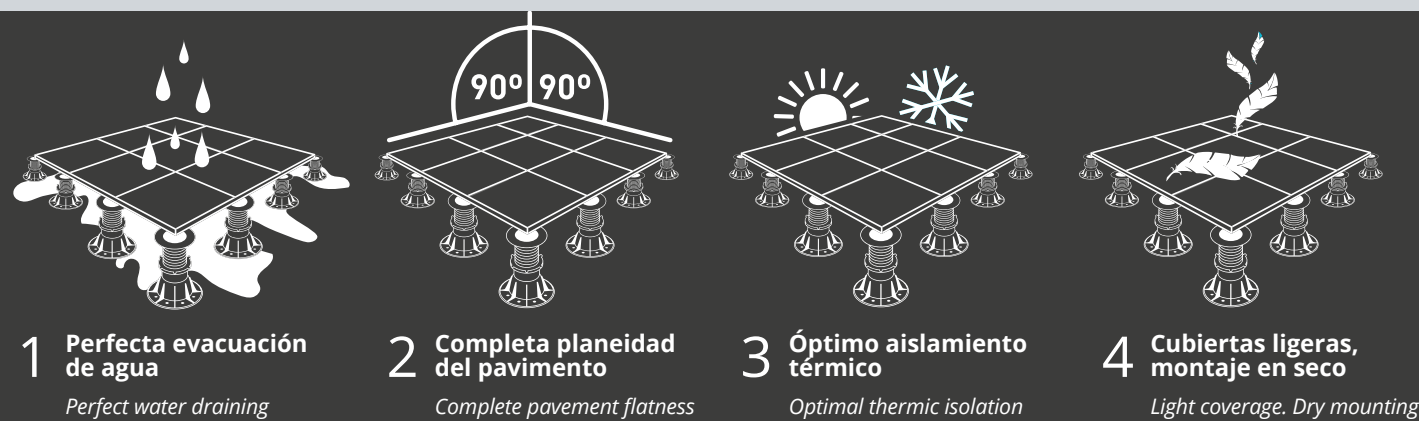

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com busa verum quis aut ut officiti samet inimagni aliat. Vel et eium res niet porercius, omnis eruptas natem aut volecto rpossequiate repudip saperrovit dellandae net aut dolorestrum quam quist verferum facimi, illorro bea eossuntiatem quiatissit as iscumsciet eatur, corro eumqui nihilli.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The pices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.


XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Con Llave modelos PRO.
*Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models.

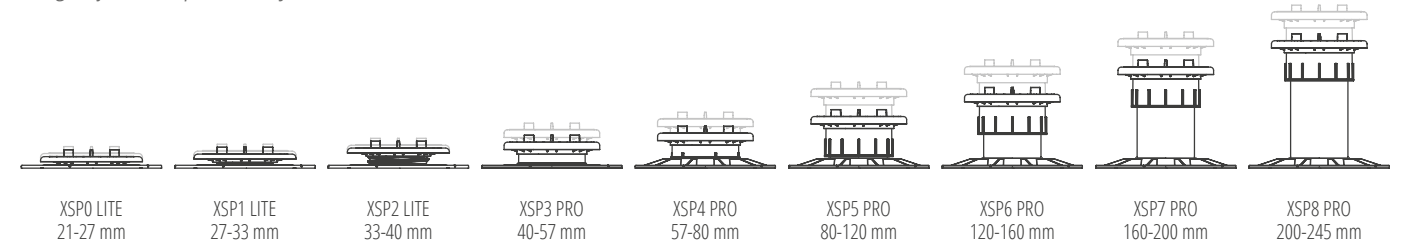


REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03080010A	XSP Plot 0 LITE - Caja 21 - 27 mm, 3% 25 uds	1	395x295x450	5,22	8436585252985	TR148
03080011A	XSP Plot 1 LITE - Caja 27 - 33 mm, 3% 25 uds	1	395x295x450	5,34	8436585252992	TR174
03080012A	XSP Plot 2 LITE - Caja 33 - 40 mm, 3% 25 uds	1	395x295x450	5,44	8436585253005	TR200
03080003A	XSP Plot 3 PRO - Caja 40 - 57 mm, 3% 25 uds	1	582x400x385	7,68	8436585252923	TR220
03080004A	XSP Plot 4 PRO - Caja 57 - 80 mm, 5% 25 uds	1	582x400x385	8,52	8436585252930	TR225
03080005A	XSP Plot 5 PRO - Caja 80 - 120 mm, 5% 25 uds	1	582x400x385	9,96	8436585252947	TR240
03080006A	XSP Plot 6 PRO - Caja 120 - 160 mm, 5% 25 uds	1	586x404x608	11,02	8436585252954	TR241
03080007A	XSP Plot 7 PRO - Caja 160 - 200 mm, 5% 25 uds	1	586x404x608	11,66	8436585252961	TR243
03080008A	XSP Plot 8 PRO - Caja 200 - 245 mm, 5% 25 uds	1	586x404x608	12,98	8436585252978	TR246

Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 255 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos lo hace muy versatil para cada necesidad de instalación o proyecto.

Highly durable and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 255 mm, which can be increased using extensions. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project need.

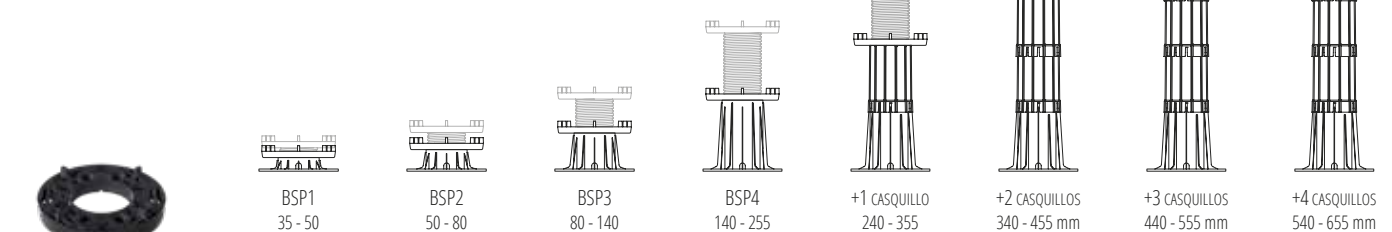

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03040002A	Slim Apoyo 12 - 20 mm 1 ud	186	395x295x450	18,38	8436585252725	TR08
03040000A	Slim Apoyo 10 mm 1 ud	258	395x295x450	15,06	8436585250011	TR04
03040001A	Slim Apoyo 15 mm 1 ud	174	395x295x450	15,34	8436585250028	TR04
03040121Z	Accesorios P.E. Almohadilla SP 1 ud	825	395x295x450	11,66	8436585251544	TR03
03140001Z	BSP Plot 1 35 - 50 mm 1 ud	107	582x400x385	14,56	8436585254057	TR11
03140002Z	BSP Plot 2 50 - 80 mm 1 ud	72	582x400x385	12,24	8436585254064	TR12
03140003Z	BSP Plot 3 80 - 140 mm 1 ud	48	582x400x385	10,44	8436585254071	TR17
03140004Z	BSP Plot 4 140 - 255 mm 1 ud	36	582x400x385	11,20	8436585254088	TR20
03181402A	Accesorios P.E. Casquillo 100 mm 55 uds	1	395x295x450	5,38	8436585254095	TR122
03181810Z	Accesorios P.E. Regulador Inclinação 2,5% 1 ud	275	395x295x450	18,61	8436585254460	TR05
03181806A	Accesorios P.E. Cabezal Baculante 10 uds	54	395x295x450	12,14	8436585254132	TR36
03181807A	Accesorios P.E. Almohadilla Cabezal Basculante 0% 10 uds	100	395x295x450	6,22	8436585254149	TR33
03181808A	Accesorios P.E. Almohadilla Cabezal Basculante 2% 10 uds	78	395x295x450	7,24	8436585254156	TR37

EMBALAJE
PACKING LIST

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

XL

	PIEZA PIECE		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS			kg Cajón Crate	Total Weight
	m²	kg	Pieza Piece	m²	kg		
280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	3,36	48,7	21	70,56	1.023	100	1.123
280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	3,36	56	19	63,84	1.064	100	1.164

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	47,24 X 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	23,62 X 47,24
80 x 160 cm. Rectificado / Rectified	1	1,28	26,00	42	53,76	1.092	31,5 X 63
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	2	1,28	26,00	48	61,44	1.248	31,5 X 31,50
60 x 60 cm. Rectificado / Rectified	4	1,44	26,5	48	69,12	1.272	23,62 x 23,62
26 x 160 cm. Rectificado / Rectified	3	1,25	26,00	48	60,00	1.248	10,24 x 63
20 x 120 cm. Rectificado / Rectified	5	1,20	24,00	48	57,60	1.152	7,87 x 47,24
100 x 100 cm. Rectificado / Rectified	2	2	35,6	30	60	1.095	39,37 x 39,37

ICONOS / ICONS

 Porcelánico Porcelain tiles	 Pasta roja Red body tiles	 Pasta blanca White body tiles	 Polivalente Versatiles	 Revestimiento Wall tiles	 Pavimento Floor tiles
 Mate Matt	 Satinado Satin	 Brillo Shiny	 Lapado Lapatto	 Brillo Pulido Shiny polished	 Tierra coloreada Colored body
 V1 Color uniforme V1 Uniform color	 V2 Dest. ligero V2 Shade var.: low	 V3 Dest. medio V3 Shade var.: medium	 V4 Muy dest. V4 Shade var.: high	 No repetitivo No repetitive	 Anti-hielo Frost proof
 Corte Cut	 Pre-corte Pre-cut	 Anti-Slip	 Relieve Relief	 Sistema nivelado Levelling system	 Multiformato Multifformat
 Rectificado Rectified	 Purpurina Glitter				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

ANTI-SLIP / ANTI-SLIP



Según normativa
According to Regulations UNE 41901:2017 EX - Pendulum test



Según normativa
According to Regulations DIN 51097:1992 - Ramp test



Según normativa
According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5 - Ramp test

UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Media Medium	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Media Medium	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- (1) Productos domésticos de limpieza / Household cleaning products
- (2) Aditivos para agua de piscinas / Aditives for swimming pool
- (3) Ácidos y alcalis (baja concentración) – ácido clorhídrico / Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
- (4) Ácidos y alcalis (baja concentración) – ácido cítrico / Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
- (5) Ácidos y alcalis (alta concentración) – ácido clorhídrico / Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. / RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING

GRUPO I
Resistencia débil a la abrasión.
Los productos abrasivos deben ser eliminados. Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II
Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III
Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas y zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV
Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V
Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

CLASS I
Weak resistance to abrasion.
Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II
Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III
Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV
Medium to high resistance to abrasion.
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V
High resistance to abrasion
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

ESCALA DE DESTONIFICACIÓN DEL COLOR
SHADE VARIATION PROGRAM SCALE


V1 Color uniforme
V1 Uniform color

V1 ASPECTO UNIFORME /
V1 UNIFORM APPAREANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
/ All the pieces from the same production run are similar.


V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low

V2 DESTONIFICADO LIGERO /
V2 SHADE VARIATION: LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
/ Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.


V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium

V3 DESTONIFICADO MEDIO /
V3 SHADE VARIATION: MEDIUM
La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
/ While the colors present on a single piece of tiles will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.


V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high

V4 MUY DESTONIFICADO /
V4 SHADE VARIATION: HIGH
Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única
/ Random color differences from tiles to tiles, so that one tiles may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

SISTEMA DE NIVELACIÓN
PEYGRAN TILE LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos. Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis. Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica. Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado. Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

TARIFA DE SISTEMA DE NIVELACIÓN
RATES LEVELLING SYSTEM



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.



Bolsas de calzos 1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set 1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos 1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set 1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44
TR-81



AB

**Ctra. La Pobra Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)**

**Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com**



#DressUpYourWorld

El tono del producto final puede diferir ligeramente debido al proceso de impresión del catálogo.
The tone of the final product may differ slightly due to the catalog printing process.

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño ya que son propiedad exclusiva de Azulejos Benadresa S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias.

Azulejos Benadresa S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design are reserved as they are the exclusive property of Azulejos Benadresa S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. AB is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences.

Azulejos Benadresa S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.